

ABSOLUT WD LED

wand- und deckenleuchte / wall and ceiling lamp

ART. NR.: 457WD


ABSOLUT
=+-

DEUTSCH

ENGLISH




1

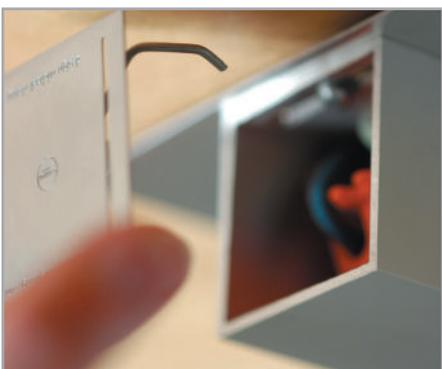

2



3

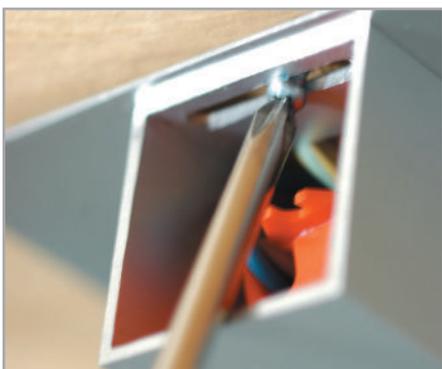

4

herzlichen glückwunsch zu ihrer ABSOLUT WD LED.



für den elektrischen anschluss ziehen sie bitte einen fachmann zu rate.

benötigtes werkzeug:

bohrmaschine, bohrer \varnothing 6 mm, lüsterklemmenschraubenzieher, kreuzschlitzschraubenzieher pz2, stift, ggfs. abisolierzange. für die leuchte empfehlen wir den busch jäger LED dimmer 6523U.

entfernen sie zuerst die noppenfolie, die durch einen aufkleber gekennzeichnet ist.

entfernen sie die seitlichen abdeckungen ihrer leuchte. falls sie ihre leuchte mit einer grundplatte, die als extra erhältlich ist, bestellt haben, befestigen sie diese jetzt mit den dafür vorgesehenen schrauben.

positionieren sie nun ihre leuchte und zeichnen sie die bohrpunkte ein.

bohren sie die löcher (\varnothing 6 mm) stecken sie die dübel in die bohrlöcher.

schalten sie die hausanschlussleitung stromlos. schalten sie ggfs. die sicherung aus. verbinden sie phase und nullleiter des hausanschlusses mit dem 230 V anschluss des oder der trafos (schwarze leitung). verbinden sie anschließend die erdleitung des hausanschlusses mit hilfe einer lüsterklemme mit der gelb-grünen leitung der leuchte.

stecken sie die beiden teile der leuchte zusammen. schrauben sie nun ihre leuchte mit einem schraubenzieher fest und drücken sie die abdeckflächen wieder in das profil. schalten sie die hausanschlussleitung nun wieder an.

danke, dass sie sich für uns entschieden haben. weitere produkte finden sie unter:

www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com

congratulations to your ABSOLUT BASICA WDK LED lamp.



for the electrical connection, please consult a specialist.

required tools:

drill, drill \varnothing 6 mm, insulating screw joint screwdriver, head screwdriver pz2, pin, if necessary wireend stripper. we recommend following dimmer: busch jäger LED dimmer 6523U.

first remove the bubble wrap, which is marked by a sticker.

remove the covering on the sides of your lights. if you have ordered your lights with a base plate, which is available separately, mount this now with the screws which are intended for this.

now position your lights and draw in the drilling points.

drill the holes (\varnothing 6 mm) put the dowels in the drilled holes.

turn off your house connecting lines. if necessary, switch off the fuse. connect the phase and neutral conductor of the house connecting lines with the 230 V connection of the transformer (black wire). connect the earth lead of the house connection using a strip connector with the yellow-green wires of the lights.

reassemble the parts of the lamp. now screw your lights tight with a screwdriver and push the covering surface back into the profile. please reconnect the house line.

thank you for choosing us. you can find more products at:

www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com

RADIUS

ABSOLUT
=+-



CE




ABSOLUT WD LED

wand- und deckenleuchte / wall and ceiling lamp

ABSOLUT
=+-


DEUTSCH

ENGLISH

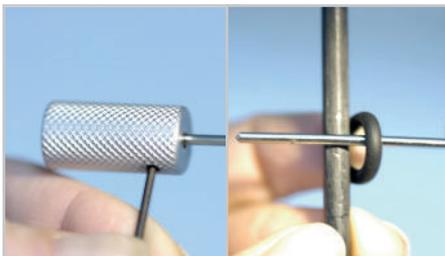

9

10

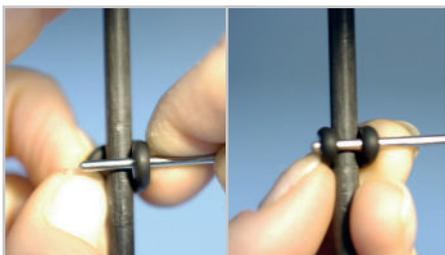

11

12

BEDIENUNGSHINWEISE

die leuchte ist ausgelegt für eine netzspannung von 230 v. wenn sie eine beschädigung an den zuleitungen oder am trafo bemerken, trennen sie die leuchte sofort vom stromnetz!

PFLEGEHINWEISE

reinigen sie ihre leuchte mit einem trockenen tuch. die edelstahlronde im leuchtenkopf sollte nicht mit bloßen fingern berührt werden da ansonsten sichtbare spuren zurückbleiben können.

WECHSELN DES GUMMIRINGES

sollte der gummiring zwischen carbonstab und leuchtenkopf defekt sein, wechseln sie ihn wie folgt: lösen sie mit hilfe des beiliegenden innensechskantschlüssels die madenschraube im drehgriff des leuchtenkopfes. ziehen sie den drehgriff ab. vorsicht! der innenliegende stab ist spitz und könnte sie verletzen. legen sie den gummiring um den carbonstab und führen sie den stab des leuchtenkopfes ein. befestigen sie den drehgriff.

vermeiden sie direkten kontakt von augen und licht.

OPERATION INSTRUCTIONS

the light is designed for a main voltage of 230 V. if you notice any damage on the leads or the transformer, disconnect the light immediately from the main supply.

CARE INSTRUCTIONS

clean your light with a dry cloth. the stainless steel parts of the lamp head should not be touched bare handed, as otherwise visible traces will occur.

CHANGING THE RUBBER RING

if the rubber ring, which is situated between the carbon bar and the lamp head, is defect, change it as now described: release the grub screw inside the turning handle of the lamp head using the enclosed inner hexagonal wrench. slip off the turning handle carefully. caution! the bar inside is beaked and could hurt you. put the rubbering around the carbon bar and insert the bar into the lamp head. fix the turning handle.

avoid direct contact between the light and your eyes,