

ABSOLUT BASICA 2

pendel- und deckenleuchte / pendulum- and ceiling light
ART.NR.: 931 A1/SW, 931 A1/S, 931 I A1/WE

ABSOLUT
=+-

DEUTSCH

ENGLISH



herzlichen glückwunsch zu ihrer
ABSOLUT BASICA 2.

congratulations for your
ABSOLUT BASICA 2 lamp.



**für den elektrischen anschluss
ziehen sie bitte einen fach-
mann zu rate.**



**for the electrical connection,
please consult a specialist.**

benötigtes werkzeug:

bohrmaschine, bohrer \varnothing 6 mm, lüster-
klemmschraubenzieher, stift, ggfs.
abisolierzange.

required tools:

drill, drill \varnothing 6 mm, insulating screw joint
screwdriver, pin, if necessary wireend
stripper.



1

schalten sie die hausanschlussleitung
stromlos. schalten sie ggfs. die siche-
rung aus.

turn off your house connecting lines. if
necessary, switch off the fuse.

drücken sie die weiße abdeckung mit
hilfe eines stifts aus dem gehäuse.
(die abdeckung hält magnetisch)

disconnect the white plate with the
help of a pin from the socket.
(the plate holds magnetically)



2

stellen sie die benötigte kabellänge an
der zugentlastung im gehäuse ein.

roughly define the cable length
at the strain relief in the housing.



3

positionieren sie nun das gehäuse und
zeichnen sie die bohrpunkte ein. bohren
sie die löcher (\varnothing 6 mm). stecken sie die
dübel in die bohrlöcher.
schrauben sie das gehäuse fest.

position the housing of your light and
draw in the drilling points. drill the
holes (\varnothing 6 mm). put the dowels
in the drill holes. now screw your
housing tight with a screwdriver.

RADIUS



CE




ABSOLUT BASICA 2

pendel- und deckenleuchte / pendulum- and ceiling light
ART.NR.: 931 A1/SW, 931 A1/S, 931 I A1/WE

ABSOLUT
=+-

DEUTSCH

ENGLISH

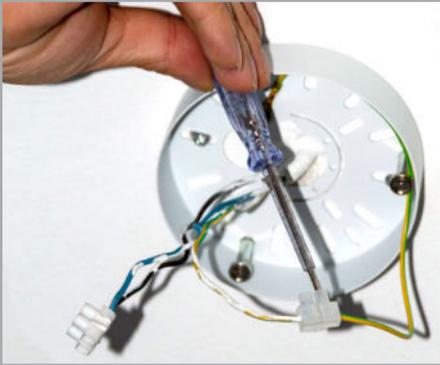

4

verbinden sie die erdleitung des hausanschlusses mit hilfe einer lüsterklemme mit der gelb-grünen leitung der leuchte. verbinden sie anschließend phase und nullleiter des hausanschlusses mit dem 230 V anschluss des oder der trafos (schwarze leitung).


connect the earth lead of the house connection using a strip connector with the yellow-green wires of the lights. connect the phase and neutral conductor of the house connecting lines with the 230 V connection of the transformer (black wire).



5

kleben sie den trafo in das innengehäuse. stecken sie die abdeckung auf und ziehen sie vorsichtig das kabel heraus.

glue the transformer in the inner casing. put the plate on the housing and carefully pull out the cable.

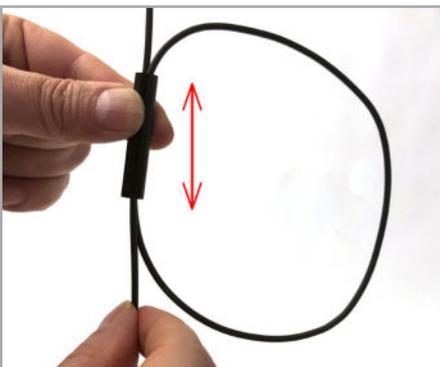

6

die leuchte kann flexibel in der höhe eingestellt werden. dazu passen sie durch vergrößern oder verkleinern der schlaufe die kabellänge an. schalten sie die hausanschlussleitung nun wieder an.

adjust the cable length, to position the light at the desired height. reconnect the house line.

sehr heller lichtaustritt. vermeiden sie direkten kontakt von augen und licht.

very bright light emission. avoid direct contact between the light and your eyes.

BEDIENUNGSHINWEISE

die leuchte ist ausgelegt für eine netzspannung von 230 V. nur über den LED treiber (trafo) verbinden! wenn sie eine beschädigung an den zuleitungen oder am trafo bemerken, trennen sie die leuchte sofort vom stromnetz!

OPERATION INSTRUCTIONS

the light is designed for a main voltage of 230 V. connect the lamp only via its transformer! if you notice any damage on the leads or the transformer, disconnect the light immediately from the main supply.

PFLEGEHINWEISE

reinigen sie ihre leuchte absolut mit einem trockenentuch. die edelstahlronde im leuchtenkopf sollte auf keinen fall mit bloßen fingern berührt werden da ansonsten sichtbare spuren zurückblei-

CARE INSTRUCTIONS

clean your light with a dry cloth. the stainless steel parts of the lamp head should not be touched bare handed, as otherwise visible traces will occur.

danke, dass sie sich für uns entschieden haben. weitere produkte finden sie unter:

www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com

thank you for choosing us. you can find more products at:

www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com

RADIUS

