


# LETTERMAN GRAVURTAFEL

RADIUS

ART.NR.: 505 BL

DEUTSCH

ENGLISH

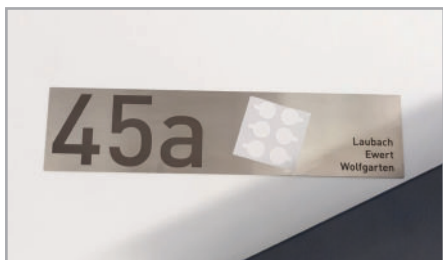

1

herzlichen glückwunsch zum kauf ihrer LETTERMAN gravurtafel.

**1)** legen sie gravurtafel, klebepunkte und ihren LETTERMAN briefkasten bereit.



2

**2)** die rückseite der gravurtafel, sowie die klebefläche am LETTERMAN vor anbringung gründlich mit alkoholhaltigem reinigungsmittel säubern.

die klebepunkte von dem papier abziehen und auf der rückseite der gravurtafel aufkleben. anschließend die folie von den klebepunkten lösen.



3

**3)** kleben sie die gravurtafel an ihren LETTERMAN. fest andrücken und vor dem aufstellen im freien, 12 Stunden bei raumtemperatur im trockenen lagern und aushärten lassen.

## HINWEIS

die klebepunkte haften nicht auf mauerwerk, rauhputz und anderen porösen und groben oberflächen.

## PFLEGEHINWEISE

bitte beachten sie folgende hinweise um flugrost und eine korrosionsbildung zu vermeiden. edelstahl sollte nicht in jodhaltiger atmosphäre (z. b.: küstengebiete, inseln, etc.) aufgestellt werden. ebenfalls kann es in der nähe von industrieanlagen und stark befahrenen straßen zu eisenhaltigen staubablagerungen kommen, die edelstahl kontaminieren können. es wird empfohlen die gravurtafel alle 4 wochen mit edelstahl-pflegemitteln zu reinigen. sollte sich jedoch einmal flugrost bilden, wischen sie diesen einfach ab. flugrost bildet sich nur auf der oberfläche des metalls.

congratulation to the purchase of your LETTERMAN engraving panel.

**1)** unpack your engraving panel, the sticky dots and your LETTERMAN.

**2)** clean the back of the engraving panel with alcohol-based cleanser as well as the spot on your LETTERMAN. remove the adhesive points from the paper and place them onto the back of the engraving panel. then, remove the film from the points.

**3)** position the engraving panel onto your LETTERMAN. press firmly and keep it for 12 hours inside at room temperature, before installing your letterbox outside.

## HINT

the adhesive points do not adhere to masonry, plaster and other porous and coarse surfaces.

## PRODUCT CARE

please note the following instructions to avoid surface rust and corrosion. stainless steel should not be set up in iodinated atmosphere (eg: coastal areas, islands, etc.) it may also lead to iron-containing dust that can contaminate stainless steel near industrial plants and busy roads. it is recommended to clean the panel every 4 weeks with stainless steel cleaning product (stainless steel version). if, however, surface rust appears, just wipe it off.

danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben. weitere produkte finden sie unter:

[www.radius-design.com](http://www.radius-design.com)

thank you for choosing a product from radius design. you can find further products at:

[www.radius-design.com](http://www.radius-design.com)

