


# LETTERMAN MB

ART.NR.: 763, 763 C, 763 E, 763 F, 763 G

RADIUS

DEUTSCH

ENGLISH

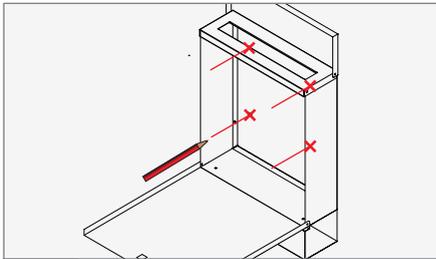

1



2



3



4



5

herzlichen glückwunsch zum kauf ihres LETTERMAN MB briefkastens.

**beim kauf eines edelstahlbriefkastens, entfernen sie zu beginn die schutzfolie. verwenden sie dafür kein scharfes objekt um die briefkastenoberfläche zu schützen.**

**1)** öffnen sie die unterklappe und markieren sie die befestigungspunkte durch die bohrungen in der briefkastenrückwand.

**2)** zur montage des schlosses stecken sie es in das vorgesehene loch in der klappe. prüfen sie ob der riegel beim schließen nach oben zeigt. das schloss wird mit der gabelförmigen montagezunge von innen durch aufschieben der zunge befestigt.

#### OPTION NAMENSSCHILD

**3)** das mitgelieferte namensschild kann ganz nach ihrem wunsch am briefkastens angebracht werden.

#### ANBRINUNG SICHTSCHUTZFOLIE

**4)** öffnen sie die unterklappe, befeuchten sie die glasscheibe (innen) mit wasser + einem tropfen spülmittel und kleben sie die folie zentriert auf das innenliegende bullaugenglas. drücken sie mithilfe einer EC-Karte luftblasen zum rand der folie hinaus. 24 stunden bei zimmertemperatur trocknen lassen

#### HINWEIS ZUM AUFSTELLUNGORT

montieren sie ihren LETTERMAN möglichst wettergeschützt. vermeiden sie es, den briefkasten unter tropfkanten zu montieren. wasseransammlungen in der zeitungsröle sind möglich.

#### PFLEGEHINWEISE

beachten sie folgende hinweise um flugrost und korrosionsbildung zu vermeiden. edelstahlbriefkästen sollten nicht in jodhaltiger atmosphäre (z. b.: küstengebiete, inseln, etc.) aufgestellt werden. eisenhaltige/staubintensive straßen können den briefkasten kontaminieren. es wird empfohlen den briefkasten alle 4 wochen mit einem feuchten tuch (farbige briefkästen) oder mit edelstahl-pflegemitteln (edelstahl version) zu reinigen. sollte sich flugrost bilden, wischen sie diesen einfach ab. flugrost bildet sich nur auf oberflächen.

congratulation to the purchase of your LETTERMAN MB mailbox.

**if you purchased the stainless steel version please remove the protection film first. please do not use any sharp object to protect the surface of the mailbox.**

**1)** open the large clack and mark the attachment points through the borehole in the backside of the mail box.

**2)** to assemble the lock, put it in the provided hole in the flap. make sure that the latch faces up when closing. the lock is fastened from the inside using the spoon-shaped mounting tongue, sliding the tongue through.

#### OPTIONAL NAME PLATE

**3)** the provided name plate can be fixed on the letterbox wherever you desire.

#### ATTACHING PROTECTIVE FILM

**4)** open the lower flap, moisten the glass pane (inside) with water + a drop of washing-up liquid and stick the film centered on the porthole glass on the inside. Use a debit card to push air bubbles out to the edge of the film. Let dry for 24 hours at room temperature

#### PLACE OF INSTALLATION

please mount your LETTERMAN in the most weather protected position as possible. avoid to install the mail box under drip edges. water retention in the newspaper roll are possible.

#### PRODUCT CARE

please note the following instructions to avoid surface rust and corrosion. mail boxes made of stainless steel should not be set up in iodinated atmosphere (eg: coastal areas, islands, etc.) it may also lead to iron-containing dust that can contaminate the mail box near industrial plants and busy roads. it is recommended to clean the mail box every 4 weeks with a damp cloth (colored mail boxes) or with stainless steel cleaning product (stainless steel version). if, however, surface rust appears, just wipe it off.

danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben.

weitere produkte finden sie unter:  
[www.radius-design.com](http://www.radius-design.com)

thank you for choosing a product from radius design.

you can find further products at:  
[www.radius-design.com](http://www.radius-design.com)

